


FICHA TÉCNICA

**VÁLVULA CHEQUE LARGO PARA AIRE HPCL DE 3/8" A 1-1/2" Y
VÁLVULA CHEQUE CORTO PARA AIRE HPCO DE 3/8" A 2" SERIE 520**

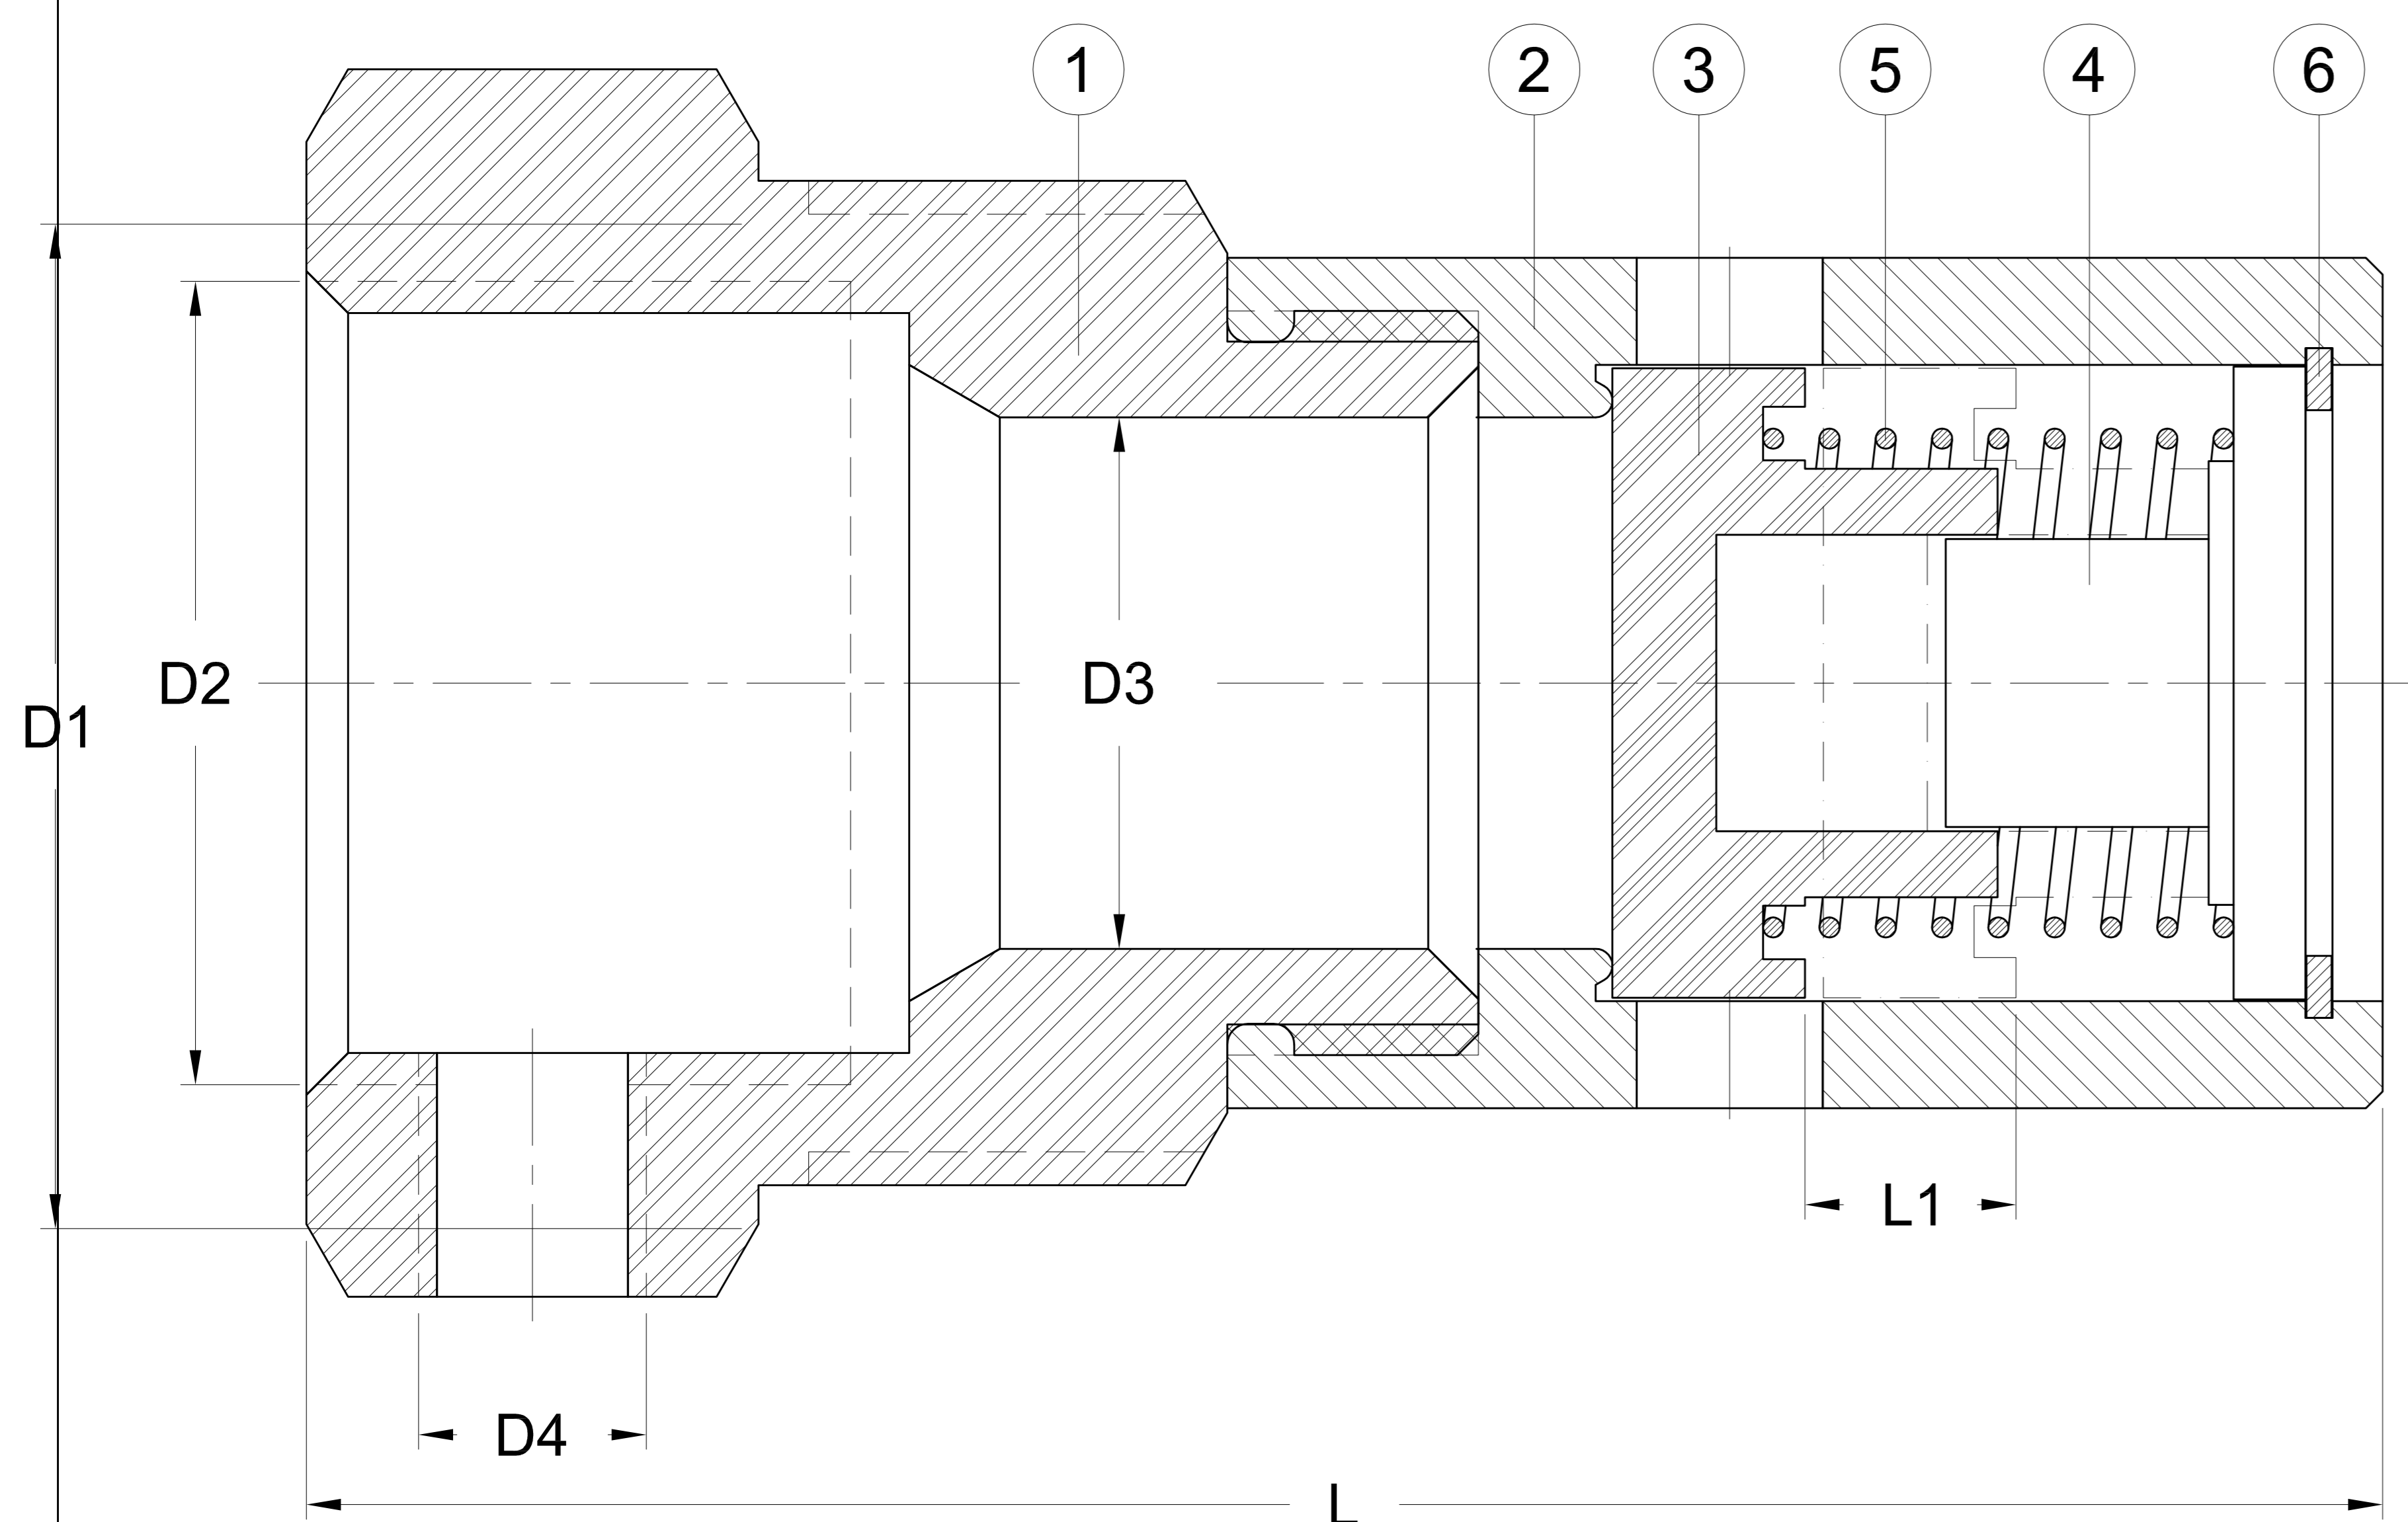

6	ANILLO SEEGER	ACERO	1
5	RESORTE	ACERO INOXIDABLE	1
4	GUÍA RESORTE	LATÓN	1
3	SELLO TEFLÓN	TEFLÓN	1
2	CUERPO	LATÓN	1
1	CONECTOR CORTO Y LARGO*	LATÓN/ACERO	1
No.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CT.

* NOTA: EL CONECTOR (1) NO SE USA EN LA VÁLVULA DE 3/8"x1/2"

* NOTA: EL CONECTOR (1) EN LATÓN SE USA EN SE USA LA VÁLVULAS DE 1/2"x1/2" Y EN LA VÁLVULAS DE 3/4"x1/2"

Ítem	REFERENCIA	HPCO/CL 009 (3/8"x1/2")	HPCO/CL 012 (1/2"x1/2")	HPCO/CL 019 (3/4"x1/2")	HPCO/CL 025 (1"x3/4")	HPCO/CL 038 (1 1/2"x1 1/4")	HPCO - 050 (2"x1-1/2")
L	Longitud Total Cheque Corto	59 mm	62 mm.	58 mm.	80 mm.	106 mm.	117 mm.
L	Longitud Total Cheque Largo	70 mm.	68 mm.	88 mm.	90 mm.	118 mm.	
L1	Apertura de sello	6 mm.	7.2 mm.	4 mm.	6 mm.	10.8 mm.	12.6 mm.
D1	Diámetro de Conexión	3/8" x 18h - NPT	1/2" x 14h - NPT	3/4" x 14h - NPT	1" x 11.5h - NPT	1 1/2" x 11.5h - NPT	2" x 11.5h - NPT
D2	Diámetro de Rosca Tub.	1/2" x 14h - NPT	1/2" x 14h - NPT	1/2" x 14h - NPT	3/4" x 14h - NPT	1 1/4" x 11.5h - NPT	1 1/2" x 11.5h - NPT
D3	Diámetro de Boquilla	8 mm.	8,5 mm (11/32")	9,5 mm (3/8")	13.5 mm. (17/32")	23.8 mm (15/16")	31.75 mm (1 1/4")
D4	Agujero Roscado	1/8"x27h - NPT	1/8"x27h-NPT	1/4"x18h - NPT	1/4"x18h - NPT	1/4"x18h - NPT	
Presión de Trabajo		250 psi.	250 psi.	250 psi.	250 psi.	250 psi.	250 psi.
Presión de Prueba		80-100 PSI. (NEUMA.)	80-100 PSI. (NEUMA.)	80-100 PSI. (NEUMA.)	80-100 PSI. (NEUMA.)	80-100 PSI. (NEUMA.)	80-100 PSI. (NEUMA.)
Peso Cheque Corto		90 gr.	120 gr.	160 gr.	320 gr.	610 gr.	1250 gr.
Peso Cheque Largo		110 gr.	130 gr.	220 gr.	380 gr.	760 gr.	
Identificación HELBERT							

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO