


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE COMPUERTA  
HHVC DE 1/2" A 4", SERIE 265

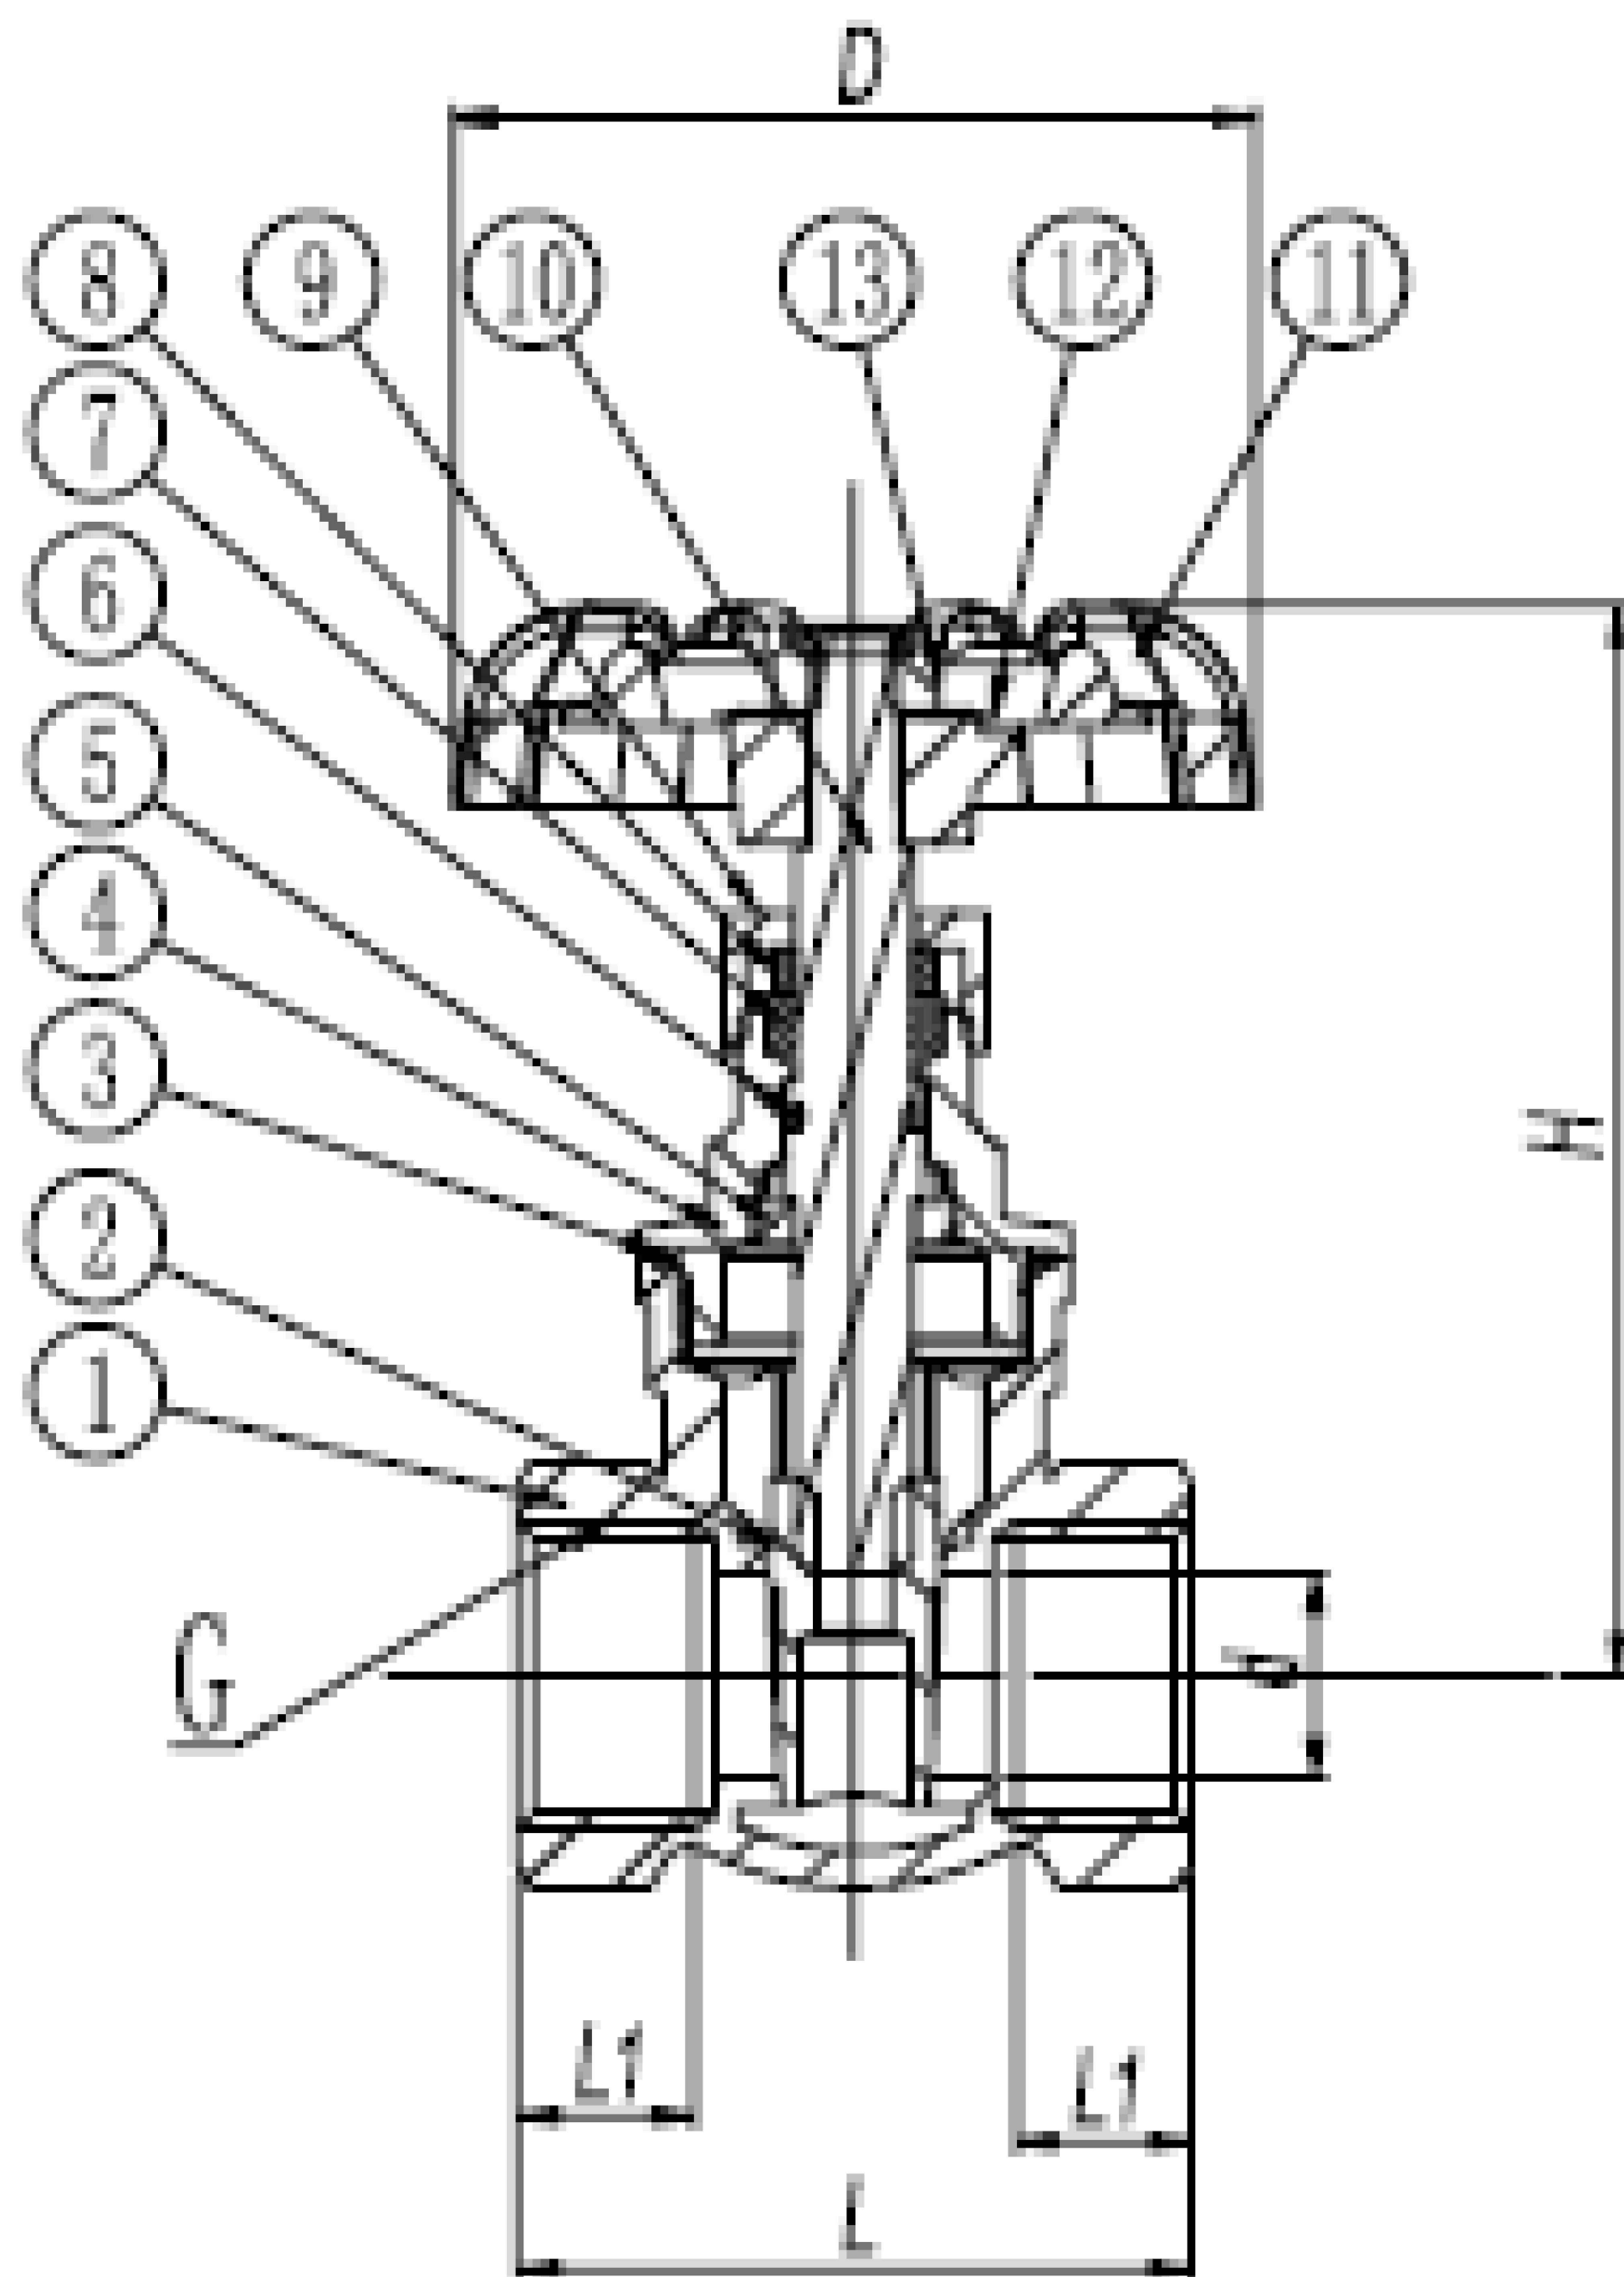

|     |                     |            |      |
|-----|---------------------|------------|------|
| 13  | TUERCA              | INOXIDABLE | 1    |
| 12  | PLACA MANERAL       | ALUMINIO   | 1    |
| 11  | MANERAL             | HT200      | 1    |
| 10  | VÁSTAGO             | LATÓN      | 1    |
| 9   | TUERCA PRENSAESTOPA | LATÓN      | 1    |
| 8   | ARANDELA            | LATÓN      | 1    |
| 7   | EMPAQUE             | TEFLÓN     | 1    |
| 6   | O-RING              | CAUCHO     | 1    |
| 5   | TUERCA              | LATÓN      | 1    |
| 4   | CUELLO              | BRONCE     | 1    |
| 3   | SELLO               | TEFLÓN     | 1    |
| 2   | COMPUERTA           | BRONCE     | 1    |
| 1   | CUERPO              | BRONCE     | 1    |
| No. | DESCRIPCIÓN         | MATERIAL   | CAN. |

| Ítem                         | REFERENCIA        | HHVC012 - 1/2" | HHVC019 - 3/4" | HHVC025 - 1"   | HHVC038 - 1-1/2" | HHVC050 - 2"   | HHVC063 - 2-1/2" | HHVC075 - 3"   | HHVC100 - 4"   |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| L                            | Longitud          | 46 mm          | 51 mm          | 56 mm          | 62 mm            | 71 mm          | 92 mm            | 102 mm         | 109 mm         |
| L1                           | Longitud de rosca | 12 mm          | 14 mm          | 14 mm          | 16 mm            | 17 mm          | 19 mm            | 20 mm          | 22 mm          |
| H                            | Altura al Centro  | 71 mm          | 79 mm          | 92 mm          | 121 mm           | 137 mm         | 191 mm           | 218 mm         | 244 mm         |
| d                            | Diámetro paso     | 14 mm          | 19 mm          | 24 mm          | 34 mm            | 47 mm          | 64 mm            | 72 mm          | 91 mm          |
| D                            | Diámetro maneral  | 53 mm          | 58 mm          | 65 mm          | 86 mm            | 90 mm          | 108 mm           | 127 mm         | 144 mm         |
| G                            | Rosca             | 1/2" NPT       | 3/4" NPT       | 1" NPT         | 1-1/2" NPT       | 2" NPT         | 2-1/2" NPT       | 3" NPT         | 4" NPT         |
| m                            | Masa              | 0.28 Kg        | 0.36 Kg        | 0.48 Kg        | 0.94 Kg          | 1.42 Kg        | 3.3 Kg           | 4.58 Kg        | 6.8 Kg         |
| Máxima presion de trabajo    |                   | PN20           | PN20           | PN20           | PN20             | PN20           | PN16             | PN16           | PN16           |
| Rango Temperatura de Trabajo |                   | -20 °C a 120°C | -20 °C a 120°C | -20 °C a 120°C | -20 °C a 120°C   | -20 °C a 120°C | -20 °C a 120°C   | -20 °C a 120°C | -20 °C a 120°C |