HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

FICHA TÉCNICA

VÁLVULA DE COMPUERTA
HHVC DE 1/2" A 2", SERIE 265

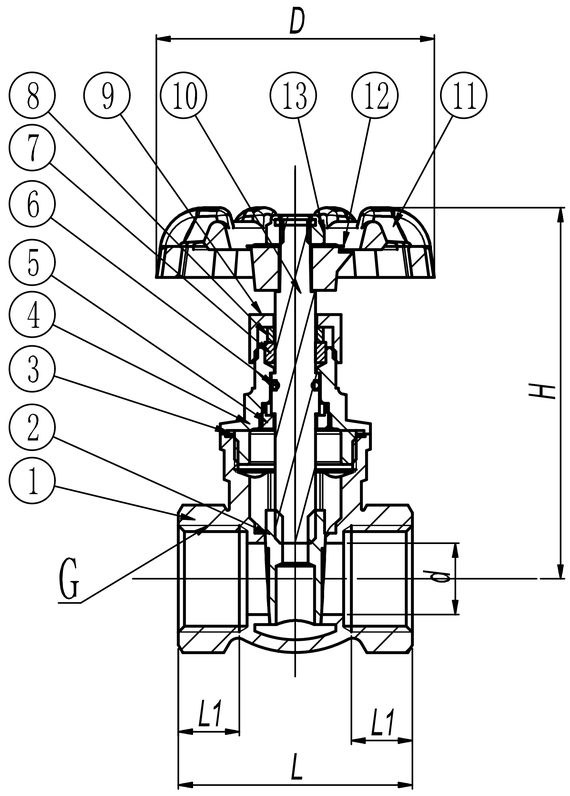

No.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CAN.
13	TUERCA	INOXIDABLE	1
12	PLACA MANERAL	ALUMINIO	1
11	MANERAL	HT200	1
10	VÁSTAGO	LATÓN	1
9	TUERCA PRENSAESTOPA	LATÓN	1
8	ARANDELA	LATÓN	1
7	EMPAQUE	PTFE	1
6	O-RING	CAUCHO	1
5	TUERCA	LATÓN	1
4	CUELLO	BRONCE	1
3	EMPAQUE	PTFE	1
2	COMPUERTA	BRONCE	1
1	CUERPO	BRONCE	1

Ítem	REFERENCIA	HHVC012 - 1/2"	HHVC019 - 3/4"	HHVC025 - 1"	HHVC032 - 1-1/4"	HHVC038 - 1-1/2"	HHVC050 - 2"
L	Longitud	46 mm	51 mm	56 mm	**61 mm**	62 mm	71 mm
L1	Longitud de rosca	12 mm	14 mm	14 mm	**16.5 mm**	16 mm	17 mm
H	Altura al Centro	71 mm	79 mm	92 mm	**107 mm**	121 mm	137 mm
d	Diámetro paso	14 mm	19 mm	24 mm	**30 mm**	34 mm	47 mm
D	Diámetro maneral	53 mm	58 mm	65 mm	**71 mm**	86 mm	90 mm
G	Rosca	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT	**1-1/4" NPT**	1-1/2" NPT	2" NPT
m	Masa	0.28 Kg	0.36 Kg	0.48 Kg	**0.65 Kg**	0.94 Kg	1.42 Kg
Máxima presion de trabajo		PN20	PN20	PN20	PN20	PN20	PN20
Rango Temperatura de Trabajo		-20 °C a 120°C	-20 °C a 120°C	-20 °C a 120°C	-20 °C a 120°C	-20 °C a 120°C	-20 °C a 120°C