
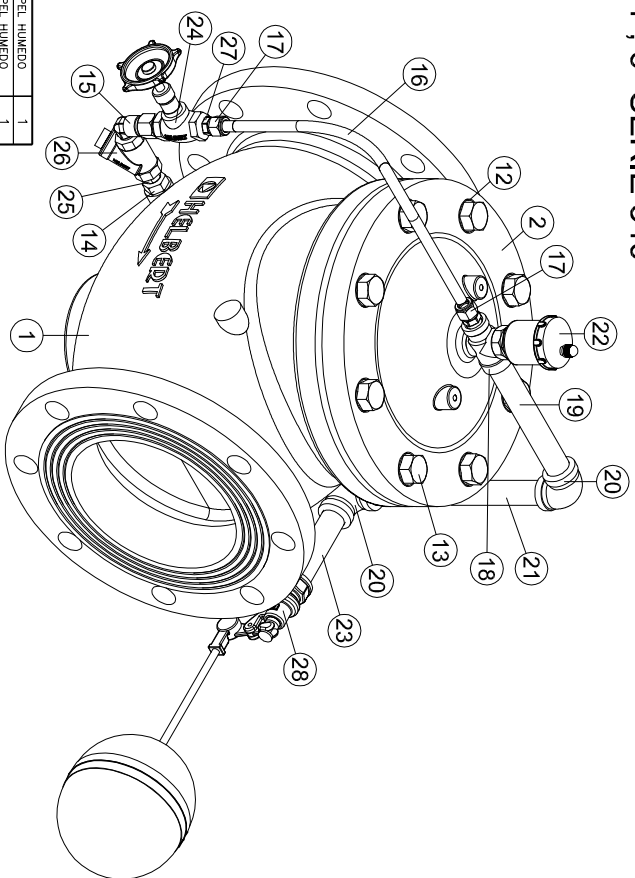


FICHA TÉCNICA

VÁLVULA FLOTADORA EN HIERRO CON CONTROL PILOTO HKZP DE 3", 4", 6" SERIE 340

ODDE-FT
EDICIÓN: 01-16

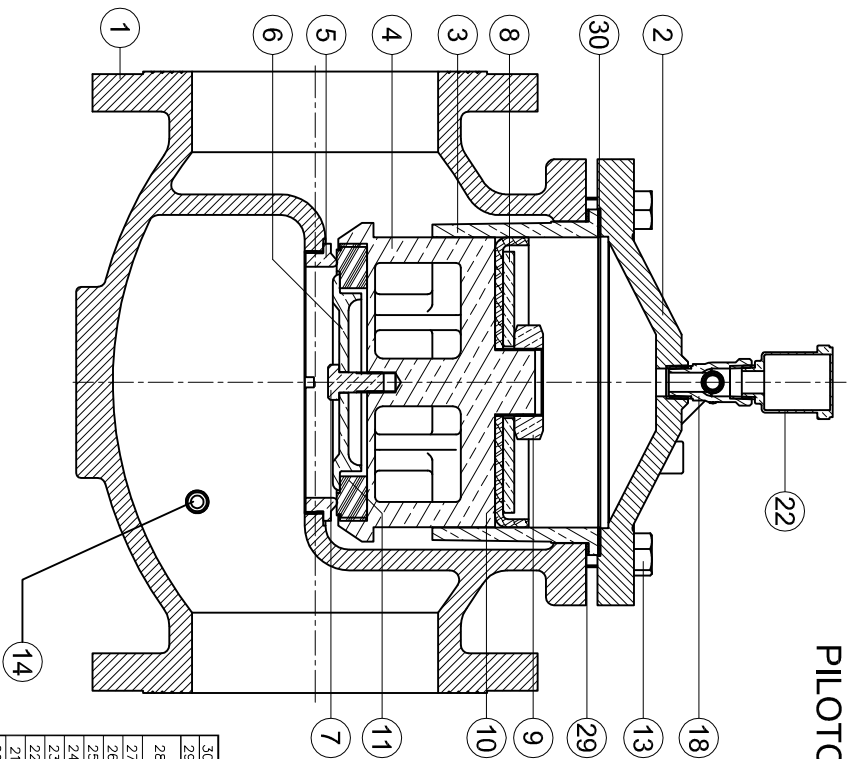

| | | | |
|-----|--|--------------------|-------|
| 30 | EMPAQUE CILINDRO-TAPA | PAPEL HUMEDO | 1 |
| 29 | EMPAQUE CILINDRO-CUERPO | PAPEL HUMEDO | 1 |
| 28 | CONJUNTO VALVULA FLOTADORA Y BOLA EN COBRE | BRONCE / COBRE | 1 |
| 27 | RACOR | LATON | 1 |
| 26 | FILTRO TIPO "Y" HELBERT | LATON | 1 |
| 25 | RACOR | LATON | 1 |
| 24 | REGISTRO GLOBO HELBERT | LATON | 1 |
| 23 | NIPLE Ø1/2" | HIERRO GALVANIZADO | 1 |
| 22 | VALVULA VENTOSA | LATON | 1 |
| 21 | NIPLE Ø1/2" | HIERRO GALVANIZADO | 1 |
| 20 | CODO 1/2" | HIERRO GALVANIZADO | 2 |
| 19 | NIPLE Ø1/2" | HIERRO GALVANIZADO | 1 |
| 18 | CONECTOR MULTIPLE | LATON | 1 |
| 17 | RACOR CONEXION MANGUERA | LATON | 2 |
| 16 | MANGUERA | PLASTICO | 1 |
| 15 | CODO | LATON | 1 |
| 14 | FLAUTA | LATON | 1 |
| 13 | TORNILLOS | ACERO | (H) |
| 12 | ARANDELA DE PRESION | ACERO | (H) |
| 11 | SELLO | CAUCHO | 1 |
| 10 | EMPAQUE | CUERO | 1 |
| 9 | (YA) TUERCA PISADOR | BRONCE | 1 |
| 8 | PISADOR CORTO | BRONCE | 1 |
| 7 | TORNILLO PISTON | BRONCE/LATON | 1 |
| 6 | PLATO PISADOR | BRONCE | 1 |
| 5 | ASIENTO CUERO | BRONCE | 1 |
| 4 | PISTON | BRONCE | 1 |
| 3 | CILINDRO | BRONCE | 1 |
| 2 | TAPA | HIERRO | 1 |
| 1 | CUERO | HIERRO | 1 |
| No. | DESCRIPCION | MATERIAL | CANT. |

| Item | REFERENCIA | HKZP 075 - 3" | HKZP 100 - 4" | HKZP 150 - 6" |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| H | Longitud Total | 268 mm | 320 mm | 390 mm |
| H1 | Apertura | 20 mm | 24 mm | 26 mm |
| D1 | Diámetro Exterior | 190.5 mm (7 1/2") | 228.6 mm (9") | 279.4 mm (11") |
| D2 | Dia. entre centros | 152.4 mm (6") | 190.5 mm (7 1/2") | 241.3 mm (9 1/2") |
| D3 | Diámetro Acople | 127 mm. | 157 mm. | 216 mm. |
| D4 | Diám. Paso Agua | 76 mm. | 100 mm. | 158 mm |
| D5 | Diámetro Agujero | 19.05 mm (3/4") | 19.05 mm (3/4") | 22.2 mm (7/8") |
| Presión de Trabajo | | 150 psi | 150 psi | 150 psi |
| Peso Total | | 30 Kg. | 44 Kg. | 83 Kg. |

Identificación HELBERT. TAMAÑO DE VALVULA. PRESION DE TRABAJO. DIRECCION DE FLUJO

(*) APLICAR SOLO A VALVULA 6"
(H) PARA TAMAÑO 3" SON 6 UNIDADES, PARA 4" Y 6" SON 8 UNIDADES.

CONTACTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América
HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO