


FICHA TÉCNICA

**CHEQUE GLOBO CON SELLO TEFLÓN
HHCT DE 1/4" A 1", SERIE 240**

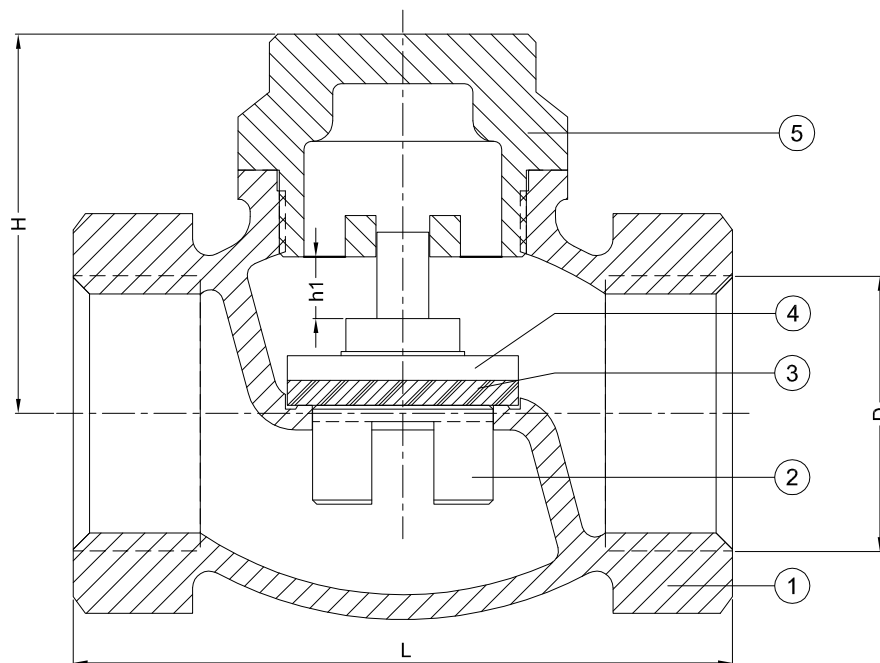

5	CAPERUZA	LATÓN/Bz	1
4	PLATO TAPÓN	LATÓN	1
3	SELLO	TEFLÓN	1
2	GUIA TAPÓN	LATÓN	1
1	CUERPO	BRONCE	1
No.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CAN.

EL MATERIAL EN LA CAPERUZA
HHCT 025 ES BRONCE


Item	REFERENCIA	HHCT 006 - 1/4"	HHCT 009 - 3/8"	HHCT 012 - 1/2"	HHCT 019 - 3/4"	HHCT 025 - 1"
L	Longitud Total	45 mm	45 mm	56 mm.	59 mm.	74.5 mm.
D	Rosca Conexión	1/4"x18h-NPT	3/8"x18h-NPT	1/2"x14h-NPT	3/4"x14h-NPT	1"x11,5h-NPT
H	Altura al Centro	27 mm	27 mm	32 mm.	36 mm.	46 mm.
h1	Apertura de sello	5 mm	5 mm	6 mm.	8 mm.	8 mm.
	Presión de Prueba	300 psi.	450 psi.	450 psi.	450 psi.	450 psi.
	Presión de Trabajo	200 psi.	150S / 300 W.O.G	150S / 300 W.O.G	150S / 300 W.O.G	150S / 300 W.O.G
	Peso Total	140 gr.	150 gr.	280 gr.	370 gr.	610 gr.
Identificación:		HELBERT, TAMAÑO DE VÁLVULA, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO				

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

FICHA TÉCNICA

**CHEQUE GLOBO CON SELLO TEFLÓN
HHCT DE 1-1/4" A 2", SERIE 240**

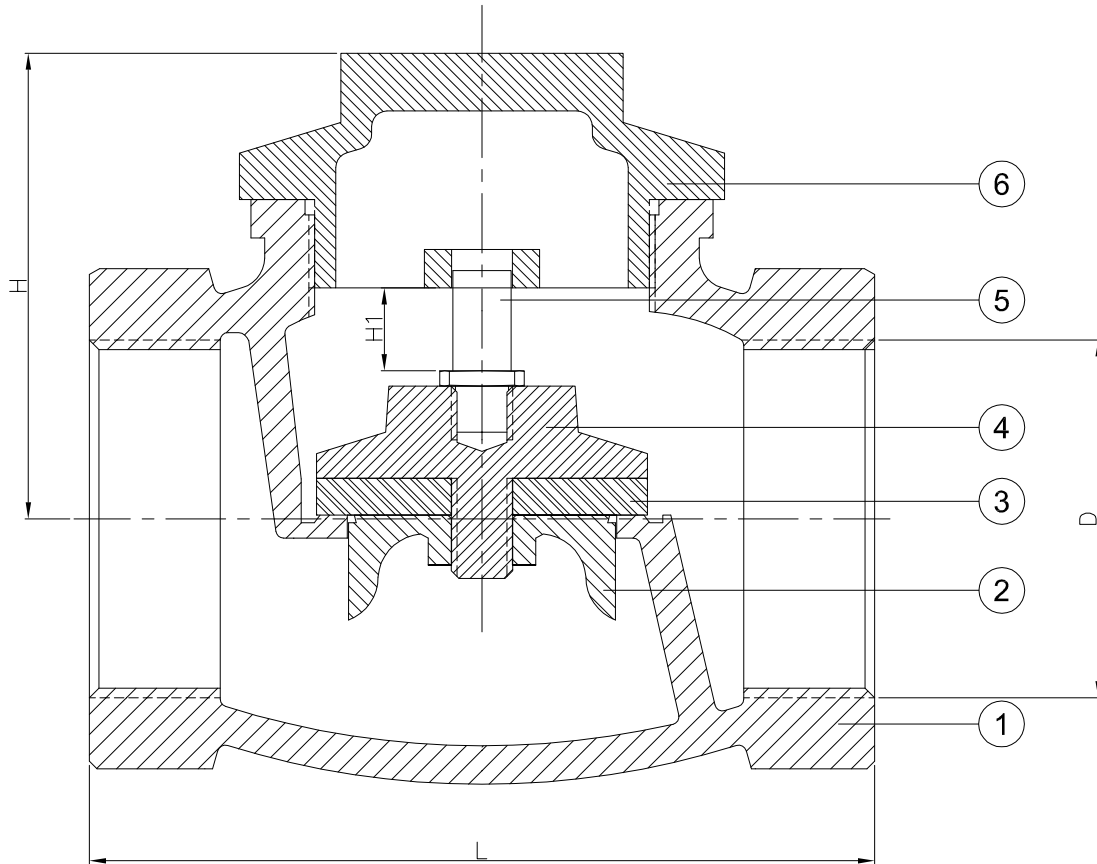

Item	REFERENCIA	HHCT 032 - 1-1/4"	HHCT 038 - 1-1/2"	HHCT 050 - 2"
L	Longitud Total	92 mm	102 mm.	127 mm.
D	Rosca Conexión	1-1/4"x11.5h-NPT	1-1/2"x11.5h-NPT	2"x11.5h-NPT
H	Altura al Centro	55 mm	60 mm.	69 mm.
H1	Apertura de sello	8 mm	10 mm.	11mm.
Presión de Prueba		300 psi.	300 psi.	300 psi.
Presión de Trabajo		200 psi.	200 psi.	200 psi.
Peso Total		1200 gr.	1680gr.	2500 gr.
Identificación HELBERT, TAMAÑO DE VÁLVULA, PRESIÓN DE TRABAJO, DIRECCIÓN DE FLUJO				

6	CAPERUZA	BRONCE	1
5	GUÍA TAPÓN	LATÓN	1
4	SELLO TAPÓN	BRONCE	1
3	SELLO	TEFLON	1
2	GUÍA SELLO	BRONCE	1
1	CUERPO	BRONCE	1
No.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CAN.